

# Grafisk profil

## Skyltning av Skåneleden



# Innehåll

Inledning och beskrivning av uppdrag .....	3
Färgskala/typsnitt/materialval .....	4
Olika typer av ledmarkeringar .....	6
Hänvisningsskyltar .....	13
Pictogramskyltar .....	15
Informationsskyltar .....	18
Skyltstativ .....	24
Förankring, placering, höjder.....	30



Länstyrelsen  
Skåne



Europeiska jordbruksfonden för  
landsbygdsutveckling: Europa  
investerar i landsbygdsområden



# Uppdrag

Skapa ett unikt koncept och en grafisk profil för skyltning på Skåneleden.

Några punkter att ta i beaktning:

- Skyltningen ska ha en egen identitet.
- Konceptet ska användas på samtliga leder för att göra Skåneleden lätt att känna igen.
- Informationen ska vara tydlig i sin utformning.
- Skyltningen ska vara tillgänglighetsanpassad.
- Skyltningen ska vara väl synlig men smälta in i naturen.
- Material ska väljas med tanke på lång livslängd, minimalt underhållsbehov och miljövänlighet.

## Delar som ska tas fram i konceptet

Mallar för:

- Hänvisningsskyltar
- Ledmarkeringar
- Pictogramskyltar
- Entréskyltar
- Kommungränsskyltar
- Liten respektive stor informationsskylt

Konceptet ska också omfatta en uppskattning av kostnaderna för skyltningen.

# Bakgrund

Skåneleden satsar på att göra om sin skyltning. Eftersom det nyligen skapats ett koncept för Kullaleden, en del av SL5, har denna studerats noga. I konceptet finns många erfarenheter att hämta, framför allt vid val av material. Konceptet har vidareutvecklats och justerats för att anpassas till kraven för Skåneledens skyltning.

## Upphovsrätt

Den grafiska profilen för skyltning av Skåneleden är framtagen av Bengt Martinsson och Lars Göte Nilsson för Kullaledens räkning och anpassad för Skåneledens behov av Wilma Designbyrå i samarbete med Region Skåne.

Upphovsrätten till detta skyltkoncept tillhör Anders Malmsten med undantag för den grafiska profilen. Konceptet får inte användas för annat än Skåneledens skyltning, såvida inte Anders Malmsten godkänt detta.

Färger  
Typografi  
Material

# Färger



**Brutet vit**  
används som botten på hänvisningsskylt.



**Orange**  
används genomgående på ledmarkeringar.



**Svart** används på text- och piktogram som är bra kontrast till orange.

# Typografi


## Arial Rounded

Används för graverade skyltar, eftersom gravyren kan kräva ett typsnitt med runda hörn.

## Pacella


Används i brödtext på informations-skyltarna som ex entréskylt. Pacella är Skåneledens brödtexttypsnitt.

# Material




## Kompaktlaminat

Används för graverade skyltar, t.ex. hänvisningsskyltar, för ledmarkeringar samt som underlag för skyltar av häftfolie. För graverade skyltar är det en fördel om laminatet har svart kärna men även brunsvart kärna kan accepteras. Kompaktlaminat ska alltid vara av kvalitet avsedd för utomhusbruk.



## Ek alt Robinia

Både ek och robinia är hårda och täta träslag med lång livslängd och väl lämpade för utomhusbruk. Viktigt är att träslagen inte blandas inom ett och samma ledavsnitt. De ska användas för träpollare. Ytorna ska vara finsågade och kanterna hela. Träet kommer snart att gråna och få en vacker patina. Ingen ytbehandling får därför göras.



## Cortén


Corténstål får snabbt en vacker rosthinna, varefter rostningen i princip upphör. Det har mycket lång livslängd och kräver inget underhåll. Cortén används för skyltstativ.

## Materialval

Materialen har valts utifrån kravet på lång livslängd, minimalt underhållsbehov och miljövänlighet. Det finns billigare alternativ men med kortare livslängd.

# Olika typer av ledmarkeringar


## Ledmarkering ”på rätt väg”



1. Ledmarkering ”på rätt väg” ska användas som en vägvisning som återkommer med jämna mellanrum på leden där vandrare går. Syftet är att visa att man är ”på rätt väg”.

Ledmarkeringen ska alltid vara 80x80 mm och består av en platta av 4,5 mm tjockt kompaktlaminat i orange kulör. Den fästes i huvudsak på träpollare, trädstammar och i stadsmiljö på befintliga rörstolpar.

## Ledmarkering ”på rätt väg” målad på träd

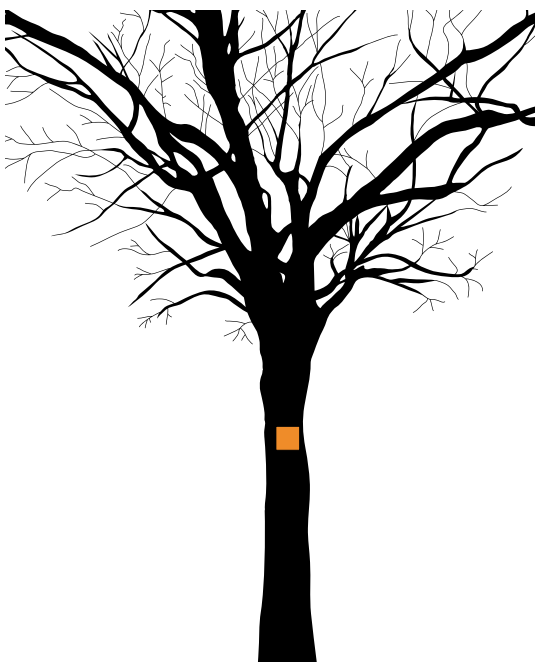

2. Målning på träd kommer fortsatt att vara godkänd som ledmarkering, där markägaren inte tillåter skruv i träden. Markeringen, som ska vara 80x80 mm, ska målas med hjälp av schablon på avjämnad yta. Region Skåne förespråkar användning av ledmarkeringsbrickorna så långt det är möjligt för att uppnå en så enhetlig och professionell skyltning som möjligt. En väl genomtänkt och utförd skyltning gör det lättare för besökaren att hitta och gynnar upplevelsen under vandringen.

# Ledmarkering med hänvisning



1. Ledmarkering med hänvisning används när vägen behöver förtydligas eller t ex när två leder korsar varandra. Ledmarkeringen är också bra att använda när leden korsas av t ex cykelleder.

Ledmarkeringen består av en platta av 4,5mm tjockt kompaktlaminat i orange kulör med storleken 80x80 mm. Den fästes i huvudsak på träpollare, trädstammar och i stadsmiljö på befintliga rörstolpar.

Ledmarkeringen finns i tre varianter med olika pilriktningar, figur 1, 2, 3.

2.




3.






# Hänvisningsskylt utan avstånd

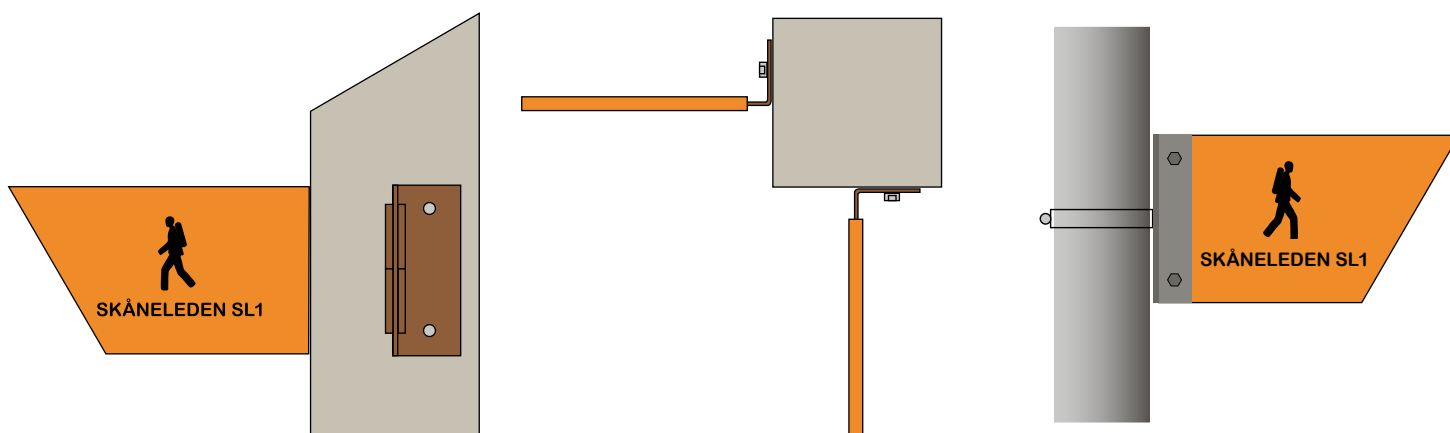

Hänvisningsskylt utan avstånd används när leden behöver förtydligas, t.ex. när den avviker från en större väg. Den består av en pilformad platta av 4 mm tjockt kompaktlaminat i orange kulör med måtten 150x100 mm. Skylten monteras på fäste i cortén, vilken skruvas fast på träpollare alternativt fästes med klammer på befintlig rörstolpe 48-60 mm.


Hänvisningsskylt utan avstånd används såhär:

- 1. 10 meter innan** korsningen markeras leden med ”Ledmarkering på rätt väg”.
- 2. I korsningen** markeras detta med skylten ”Hänvisningsskylt utan avstånd”.  
**Obs!** Två skyltar, måste finnas en skylt som pekar tillbaka för den som kommer från andra hållet.
- 3. 10 meter efter** korsningen markeras leden igen med en ledmarkeringsskylt ”på rätt väg” (sid 7, fig 1).  
**Obs!** Två skyltar, markeras åt båda hållen.
- 4. Ovan kompletteras** med skylten ”på fel väg” (sid 10, fig 1) på de andra vägarna. Se skiss.

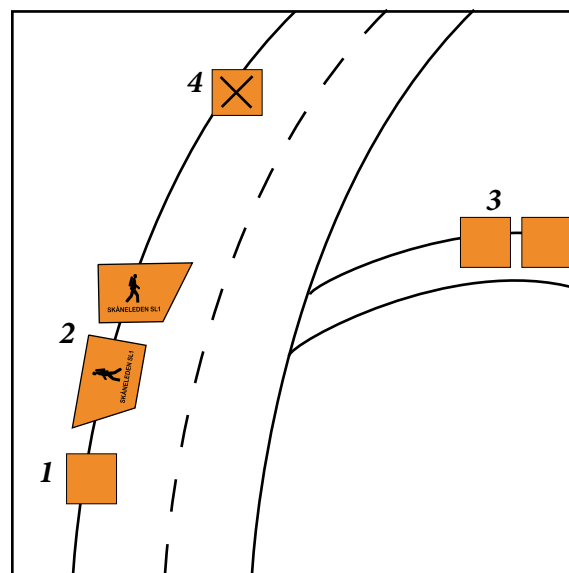

Exempel skyltning vid vägkorsning.

## Ledmarkering ”på fel väg”

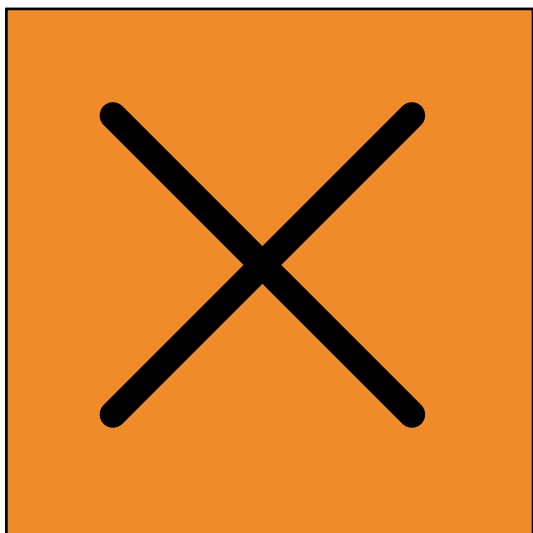

1. Ledmarkering ”på fel väg” ska användas som upplysning för vandrare att man kommit på fel väg.

Ledmarkeringen består av en platta av 4,5mm tjockt kompaktlaminat i orange kulör med storleken 80x80 mm. Den fästes i huvudsak på träpollare, trädstammar och i stadsmiljö på befintliga rörstolpar.”

# Ledmarkering ”tillgänglighetsanpassad led”



1.

Ledmarkeringen består av en platta av 4,5mm tjockt kompaktlaminat i orange kulör med storleken 80x80 mm. Den fästes i huvudsak på träpollare, träd-stammar och i stadsmiljö på befintliga rörstolpar.”

# Ledmarkeringsbrickor alt pictogram på befintliga rörstolpar

På befintliga stolpar av stålrör (oftast när leden passerar genom något samhälle) används en ledmarkering med måttet 80x80 mm. När dubbla markeringar används, ska de placeras på lika höjd. Om de kombineras med piktogram, bör detta eller dessa placeras under ledmarkeringen.

Om möjligt ska alla ledmarkeringar på ett ledavsnitt placeras på samma sida om leden och i direkt anslutning till denna, dock inte så nära att det äventyrar säkerheten för nyttjare eller skötselpersonal eller försvårar skötseln av leden.



# Hänvisningsskylt

## Hänvisningsskylt med avstånd

Hänvisningsskylt med avstånd placeras vid varje lämplig påfart på leden förslagsvis vid varje ort på "tunnelbanekartan" (se sid 16).


Skylten är uppdelad i två delar, vit skylt respektive orange skylt. Den totala storlek på skylten är 130 mm hög och ca 420 mm (varav orange skylt är 50 mm bred) på den bredaste punkten ut mot spetsen. Typsnittsstorleken är ca 65 punkter, vid längre namn anpassas punktstorleken till mindre för att få plats, se figur 2.

Dessa monteras på corténstativen som kan ha allt från en till flera skyltar på samma stolpe.

Hänvisningsskyltarna finns i två varianter med olika pilriktningar. Avståndet placeras längst ut mot skyltens spets, därefter kommer ortens namn. Ortsnamnen ska placeras enligt avståndet med närmast först, se figur 1 och 2 nedan. 1-3 orter anges i distansordning.

Skylten kompletteras med en vandrare som går i rätt riktning samt vindskyddssymbol (25 x 25 mm) efter namnet.

1.

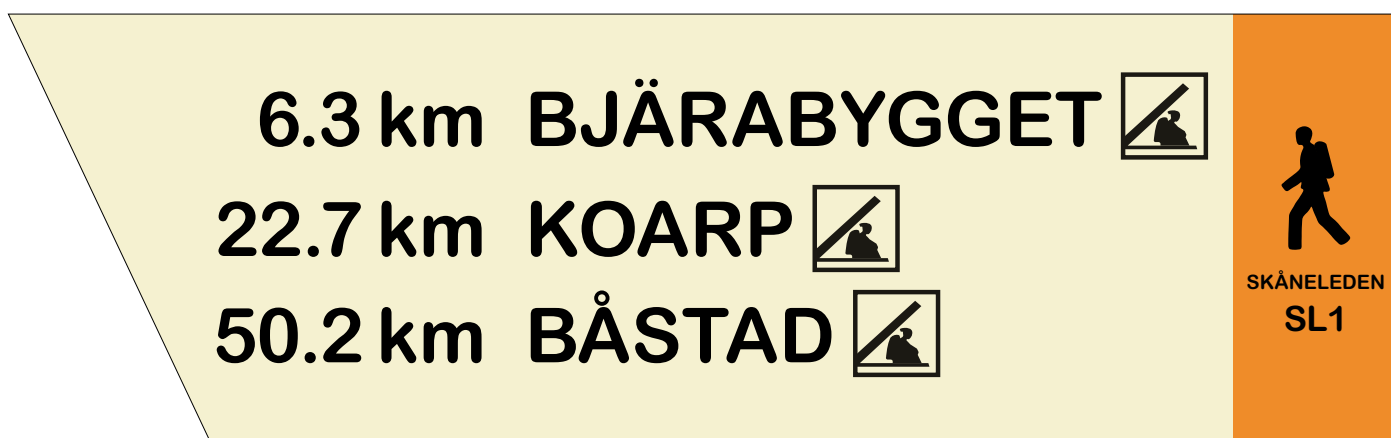


2.



# Pictogramskyltar

# Pictogram

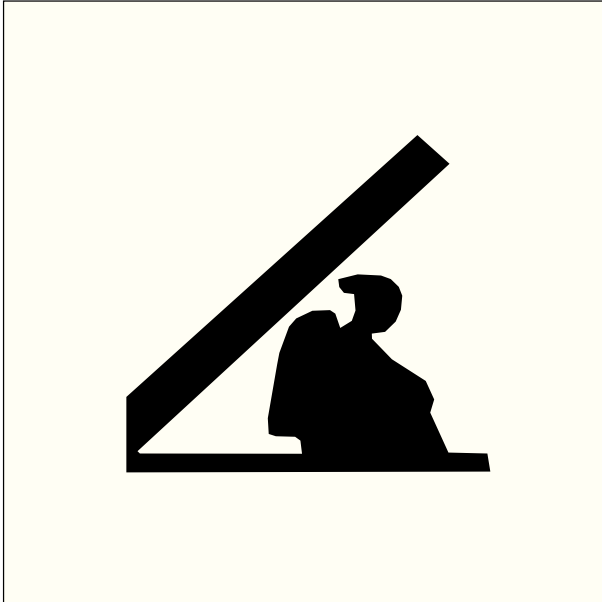


1.

Pictogramskyltarna består av en 4,5mm tjock platta av kompaktlaminat i brutet vit kulör med storleken 80x80mm. Symbolerna är svarta. De fästes i huvudsak på träpollare, trädstammar och i stadsmiljö på befintliga rörstolpar.

Typsnittsstorlek är ca 40 punkter, kompletterande text som i nedan exempel 32 punkter. Det finns ca 30 stycken olika pictogram att välja mellan.

Pictogramskyltarna kan kompletteras med en pil och/eller distansangivelse, se fig 2.

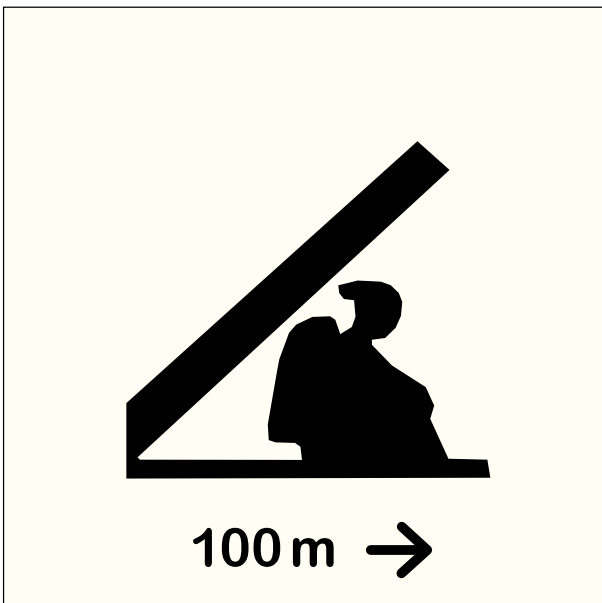

2.



# Pictogram

Nedan visas de pictogram som i första hand ska tas fram. Pictogram med samma utseende används i Skåneledens kartor.

 Annan vandringsled	 Hotell/B&B	 Stugor att hyra
 Badplats	 Information	 Tillgänglighetsanpassad toalett
 Busshållplats	 Järnvägsstation	 Toalett (torrdass)
 Cafeteria	 Kanotuthyrning	 Turistbyrå
 Campingplats	 Kulturminne	 Utsiktsplats
 Cykeluthyrning	 Kyrka	 Vandrarhem
 Dricksvatten (kommunalt)	 Livsmedel	 Vatten, bör kokas för förtäring
 Eldplats	 Matsservering	 Vindskydd
 Fiske	 Parkering	 WC
 Fornminne	 Rastplats	
 Flygplats	 Sevärighet	
 Gårdsbutik	 Soptunna	

# Informationsskyltar


# Entrés skylt


Entrés skyltarna placeras vid varje lämplig påfart för leden, och vid varje ort på "tunnelbanekartan". Skylten består av häftfolie applicerad på en skiva av 4,5 mm tjockt kompaktlaminat med måtten 540 x 740 mm, stående eller liggande. Häftfolien ska ha en 25 mm vit marginal på alla sidor i vilken infästningen placeras.

Informationen ska finnas på svenska, engelska och tyska, se bild nedan. Mall finns att fylla i för respektive kommun.

Välkommen till • Welcome to • Willkommen in

## Skåneleden SL5





**Skåneleden**

Skåneleden är en låglands-vandringled genom det vackra skånska natur- och kulturlandskapet. Leden är cirka 100 mil lång och är uppdelad i fem delleder, SL1-SL5. Utmed lederna finns enkla lägerplatser med vindskydd, dricksvatten och toaletter. Ofta finns också möjlighet till annat boende, som vandrarhem, hotell och B & B, i anslutning till leden. Skåneleden är markerad med orange färg. Mer information finns på [www.skaneleden.se](http://www.skaneleden.se)

**Skåneleden**

In Sverige får alla vara i naturen, även i områden som någon annan äger. Med detta följer även krav på respekt för naturen, djurliv, markägare och andra personer som vistas i naturen. Exempelvis är det förbjudet att kasta eller lämna skräp i naturen. Man får tälta någon natt men för att tälta längre tid på samma plats krävs markägarens tillåtelse. I Nationalparker och naturreservat gäller särskilda regler som kan begränsa allemansrätten. Inom naturreservat är det exempelvis inte tillåtet att tälta. För mer information [www.naturvarden.se](http://www.naturvarden.se)

**Allemansrätten**

In Sweden, all being in nature, even in areas that someone else owns. This also creates demands for respect for nature, wildlife, land owners and other people who spend time in nature. For example, it is forbidden to throw or leave litter in the countryside. Camping is one night but to camp longer in the same place the landowner's permission. The National Parks and nature reserves are special rules which may limit yours. This area, for example, it must not camp. For more information [www.naturvarden.se](http://www.naturvarden.se)




**Skåneleden**

Scania trail is a hiking trail through the beautiful Skåne natural and cultural landscape. The trail is about 100 mil long and is divided into five trailsections you, SL1-SL5. Along the trails are easier camps with shelter, drinking water and toilets. Often there is also the possibility of other accommodation, as hostels, hotels and B & B, adjacent to the trail. Scania trail is marked with orange paint. More information is available on [www.skaneleden.se](http://www.skaneleden.se)

**Allemansrätten**

In Sweden, all being in nature, even in areas that someone else owns. This also creates demands for respect for nature, wildlife, land owners and other people who spend time in nature. For example, it is forbidden to throw or leave litter in the countryside. Camping is one night but to camp longer in the same place the landowner's permission. The National Parks and nature reserves are special rules which may limit yours. This area, for example, it must not camp. For more information [www.naturvarden.se](http://www.naturvarden.se)

Taxi	Kordinater/ coordinates/ Koordinaten	Nödnummer/In case of emergency/ Notfallnummern	Felanmälan/ Reporting errors/ Fehlerbericht
Taxi Ystad 0411 33 33 33	WGS 84: N 55° 25,671'	Phone: 112	Ystads kommun 0411 33 33 33

Karta med tecken-förklaring samt skåla. Kompletteras med fördel av "tunnelbanekarta".

Skånekarta som visar var i Skåne man befinner sig.

Beskrivning av Skåneleden och allemansrätten.

Samma som ovan fast på engelska och tyska.

Turistbyrå, nödnummer, (taxi, koordinater), felanmälan samt avsändare med logotyp.

# Kartinformation

Kartor till entréskyltarna tillhandahålls av Region Skåne.

På kartan **måste** följande finnas med:

Stora/större vägar

Städer/orter

Skåneleden

Utsnitt var i Skåne leden finns

Symboler

Markering för vindskydd (etappmål)

Skala (1:75 000)

Det är önskvärt att följande finns med:

Etapplängd

Ledgradering

Höjdskillnader

# Liten informationsskylt

Liten informationsskylt används för att informera om intressanta företeelser längs leden. Informationen står på svenska, engelska och tyska. Placeras på pollare av ek eller robinia

Skylten består av häftfolie applicerad på en 16 mm tjock platta av kompacktlaminat med måtten 350 x 350 mm. Häftfolien ska ha en 20 mm vit marginal på alla sidor.

The diagram shows a rectangular sign layout with a light yellow background and a white border. At the top, it reads "Sevärt • Sights • Sehenswürdigkeiten" in black. Below this, the word "Sevärdhet" is written in large blue font, followed by "100 m" and an upward-pointing arrow. A horizontal orange line separates this header from the main content. The main content is divided into three sections: "Sevärdhet" (with a grey placeholder box labeled "BILD" and a line pointing to it from the left annotation "Valfri bild över sevärheten."), "Sight" (with a UK flag icon and a line pointing to it from the right annotation "Valfri text om sevärheten på svenska, engelska och tyska."), and "Blick" (with a German flag icon). Each section contains a block of placeholder Latin text. At the bottom, there are three logos: "Länsstyrelsen Skåne", "SKÅNE" (with a sun icon), and "SKÅNE LEDEN" (with a tree icon). On the left side, there are two annotations: "Sevärdhetens namn placeras här" pointing to the top-left corner and "Valfri bild över sevärheten." pointing to the image placeholder. On the right side, there is one annotation: "Valfri text om sevärheten på svenska, engelska och tyska." pointing to the text blocks.

Sevärt • Sights • Sehenswürdigkeiten

Sevärdhet 100 m ↑

Sevärdhet

Enimet que commos et lande cus ex eum a conse- que nobis issinctorios dolorpo rersper spedio volorer aeperep recearum denisqui blatinullam rest incit qui untis et aliquas sus quatusa pratem que voluptur as sus, ea ad ma quae volorum doluptae veliquatur?

Sight 

Enimet que commos et lande cus ex eum a conse- que nobis issinctorios dolorpo rersper spedio volorer aeperep recearum denisqui blatinullam rest incit qui untis et aliquas sus quatusa pratem que voluptur as sus, ea ad ma quae volorum doluptae veliquatur?

Blick 

Enimet que commos et lande cus ex eum a conse- que nobis issinctorios dolorpo rersper spedio volorer aeperep recearum denisqui blatinullam rest incit qui untis et aliquas sus quatusa pratem que voluptur as sus, ea ad ma quae volorum doluptae veliquatur?

Länsstyrelsen Skåne  

Sevärdhetens namn placeras här

Valfri bild över sevärheten.


Valfri text om sevärheten på svenska, engelska och tyska.



# Kommungränsskylt

Kommungränsskylten placeras där leden korsar en kommungräns. Den består av två skyltar som välkomnar till respektive kommun. Observera att en kommuns skylt ska placeras på den andra kommunens sida, eftersom kommunnamnet kompletteras av texten ”Välkommen”!

Skylten är 600 x 300 mm och består av två plattor av 16 mm brutet vitt högtryckslaminat med graverad text. Text får inte placeras närmare sidokanterna än 35 mm för att inte kollidera med infästningen av plattorna. Bredden kan ökas något, om kommunens namn kräver detta.

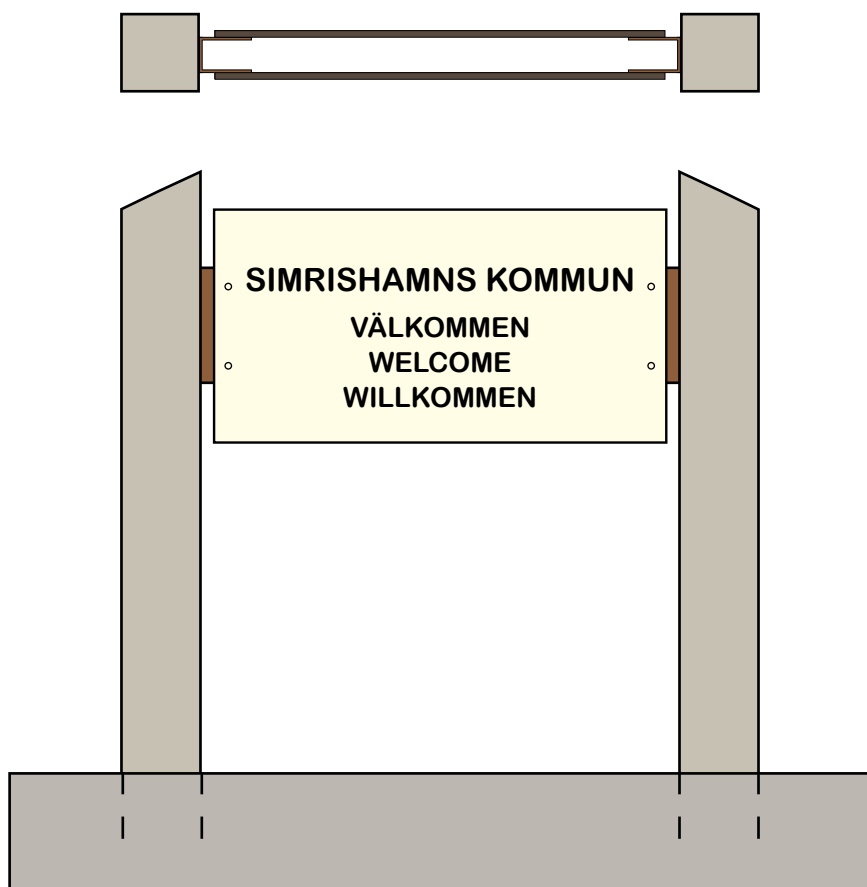


# Skyltstativ




# Skyltstativ pollare av ek/robinia

Pollaren tillverkas av ek alternativt robinia. Tvärsnittsmåttet är 100x100 mm, höjden alltid 800 mm ovan mark. Pollaren ska ha finsågade sidor och vara fullkantig. Toppen ska sågas i 30°. Grundläggningen kan variera beroende på markförhållanden. Pollaren kan t.ex. grävas ner, gjutas fast i betong eller fästas i betongplint med fästbygel av 5 mm tjockt corténstål enligt bild. Vid infästning i betongplint och på corténstativ ska pollaren avslutas 20 mm ovan mark.

På pollarens sidor placeras ledmarkeringar och pictogram. Enligt ordningen med ledmarkering högst upp följt av pictogram.

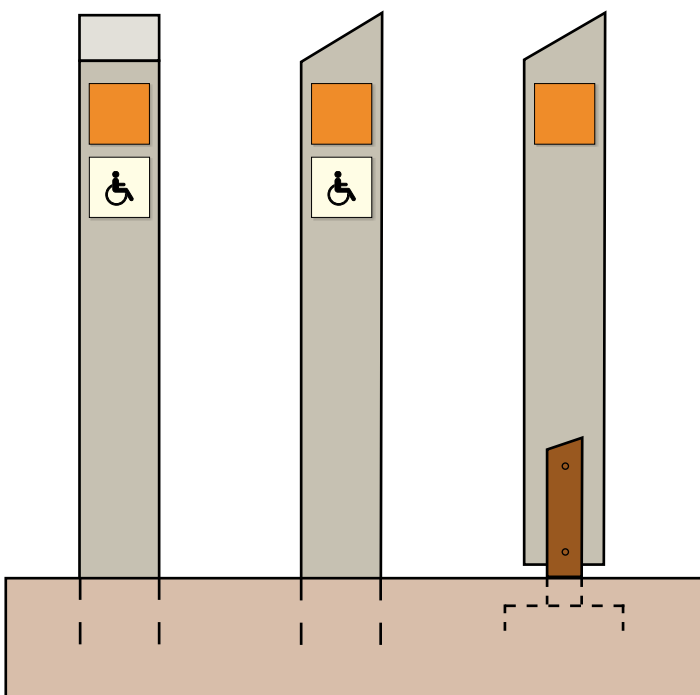

# Skyltstativ hänvisningsskylt i cortén

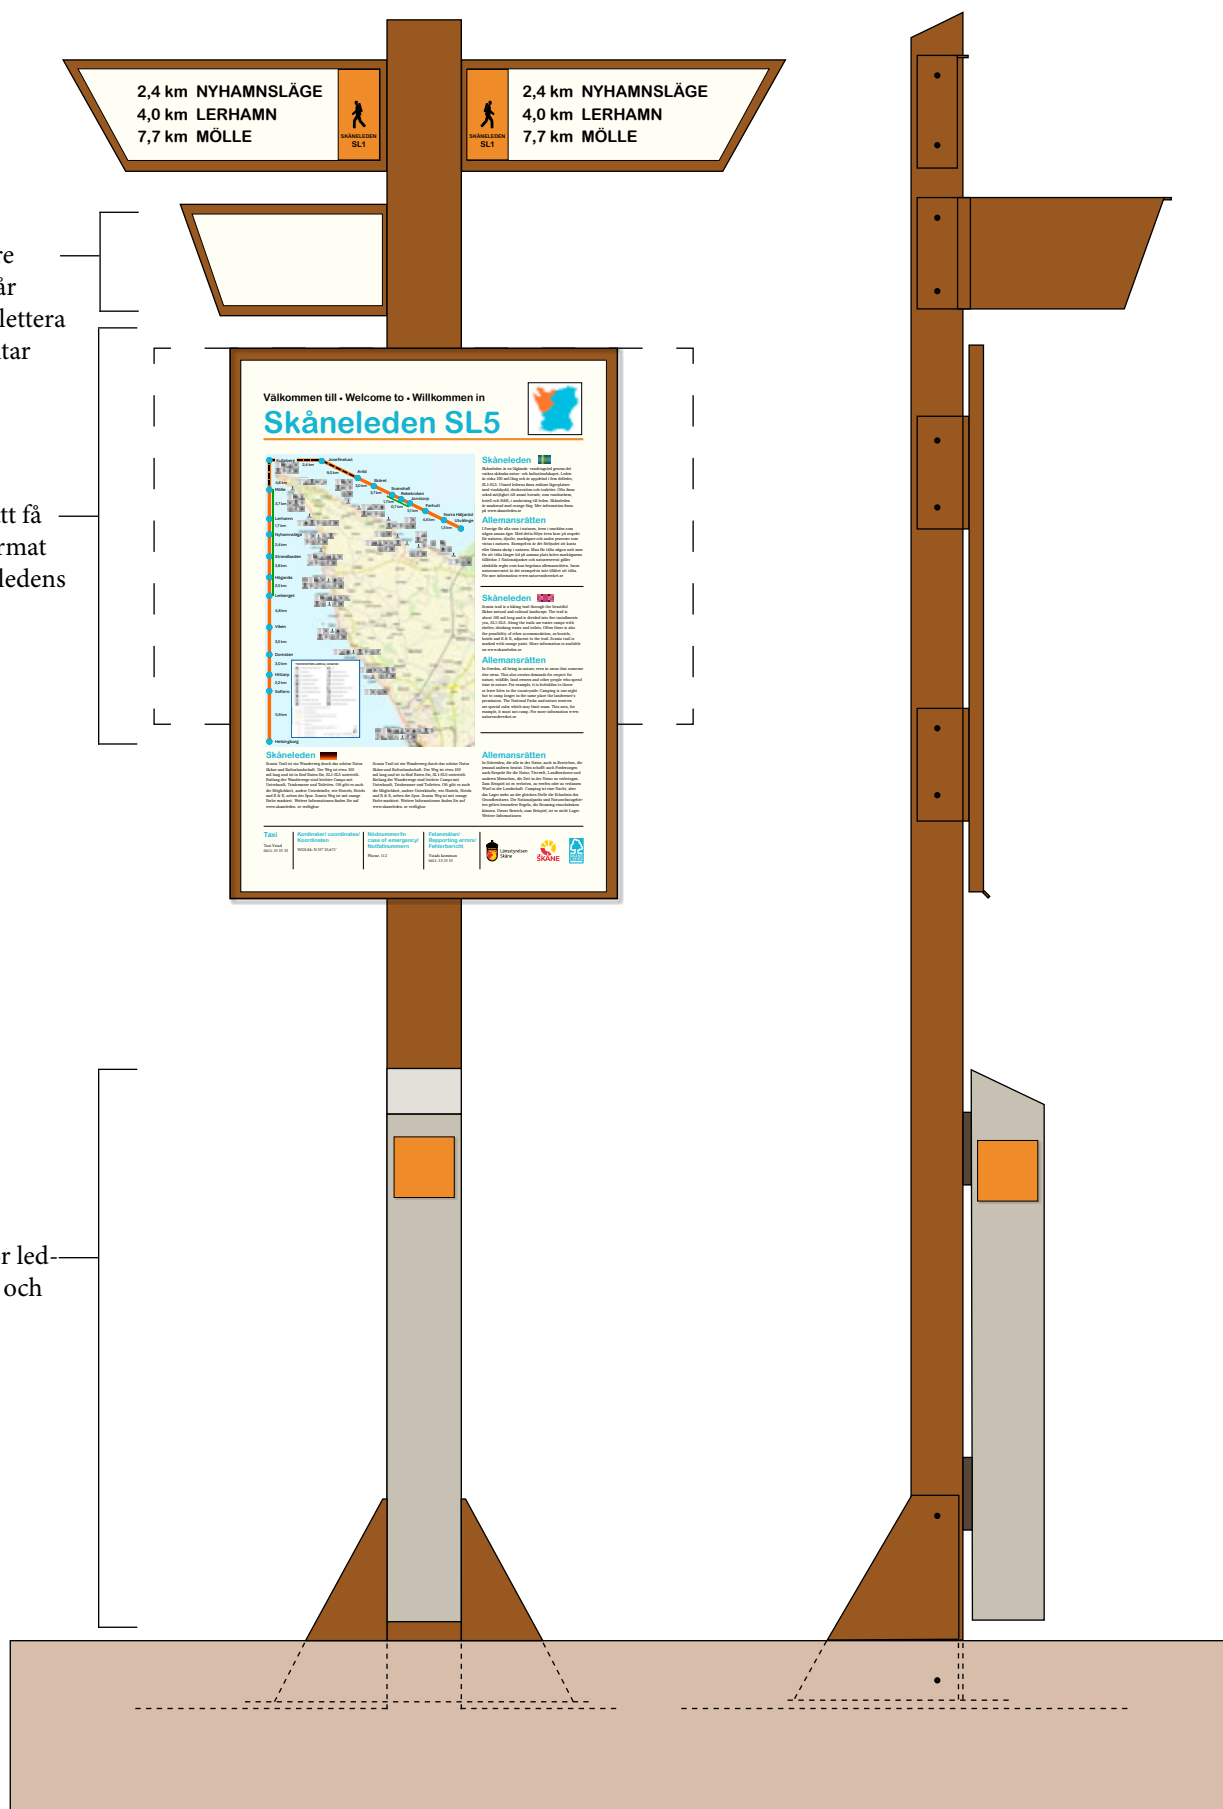

När fler än tre orter finns går det att komplettera med fler skyltar

Skylten går att få i liggande format för att passa ledens riktning.

Träpollare för ledmarkeringar och pictogram.

Stativet består av en stolpe av 5 mm tjock corténplåt bockad i U-form med U-ets botten vänd mot leden. Profilens tvärsnittsmått är 70x100 mm med U-ets botten 100mm. Stolpens totala höjd är 2350 mm, varav 80 mm under markytan. För infästning i betongfundament bultas två vinkelbockade cortén-plåtar i stolpens nederände.

Stolpen förses upptill med önskat antal bärare för hänvisningsskyltar med avstånd. Dessa tillverkas av 3mm corténplåt med utåtvikt ovankant och ytterände kapad i 30° vinkel. Bärarna kan erhållas med fästen bockade i var 45:e grad och kan därför peka i 8 olika riktningar.


På stolpen placeras också bärare för entréskylt, liggande eller stående. Denna tillverkas av 3mm corténplåt med utåtvikta ovankanter, underkanten i 30° vinkel.

Nedtill skruvas en träpollare fast i stolpen med mellanlägg av 10mm tjockt kompaktlaminat.



# Skyltstativ för liten informationsskylt


Stativet består av en pollare för ledmarkeringar och pictogram, kompletterad med en 16 mm tjock platta av kompaktlaminat, infäst i pollaren med ett infästningsbeslag av 5 mm corténplåt bockad i 30°. Infästningsbeslaget skruvas fast i pollaren med ett mellanlägg av 10 mm tjockt kompaktlaminat.

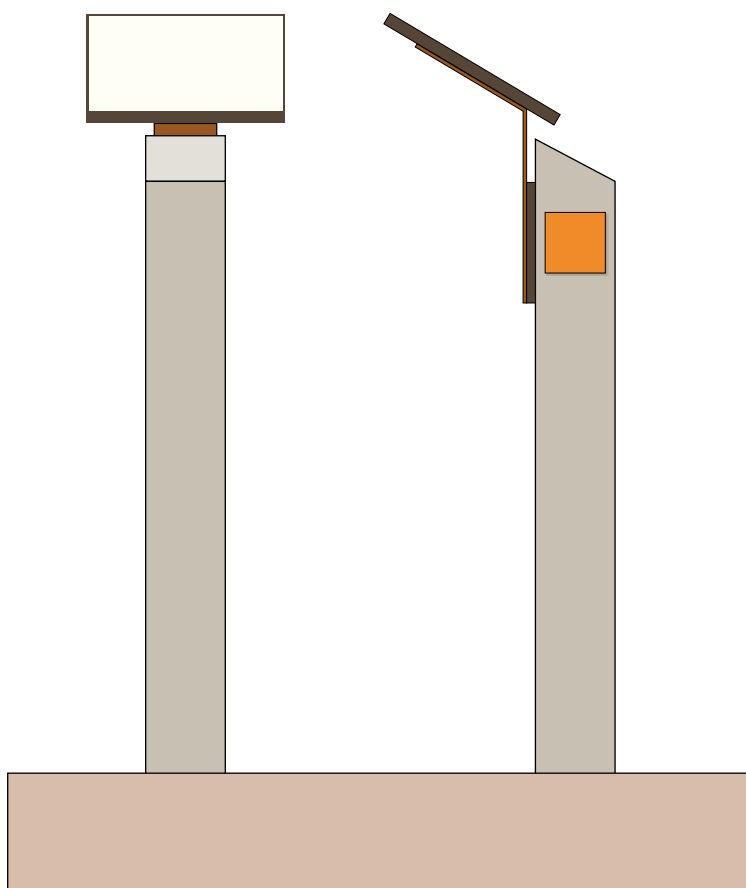

# Skyltstativ för stor informationsskylt

Stativet består av två stolpar av 5 mm tjock corténplåt bockad i U-form med U-ets botten vänd mot leden. Profilens tvärsnittsmått är 70x100 mm med U-ets botten 100 mm. Stolparnas totala höjd är 1950 mm, varav 80mm under markytan. De kapas i ovankant i 30° vinkel. För infästning i betongfundament bultas två vinkelbockade cortén-plåtar i stolparnas nederändar.

Stolparna förses upptill med bärare för stor informationsskylt. Denna tillverkas av 3 mm corténplåt med utåtvikta ovankanter, underkanten i 30° vinkel.

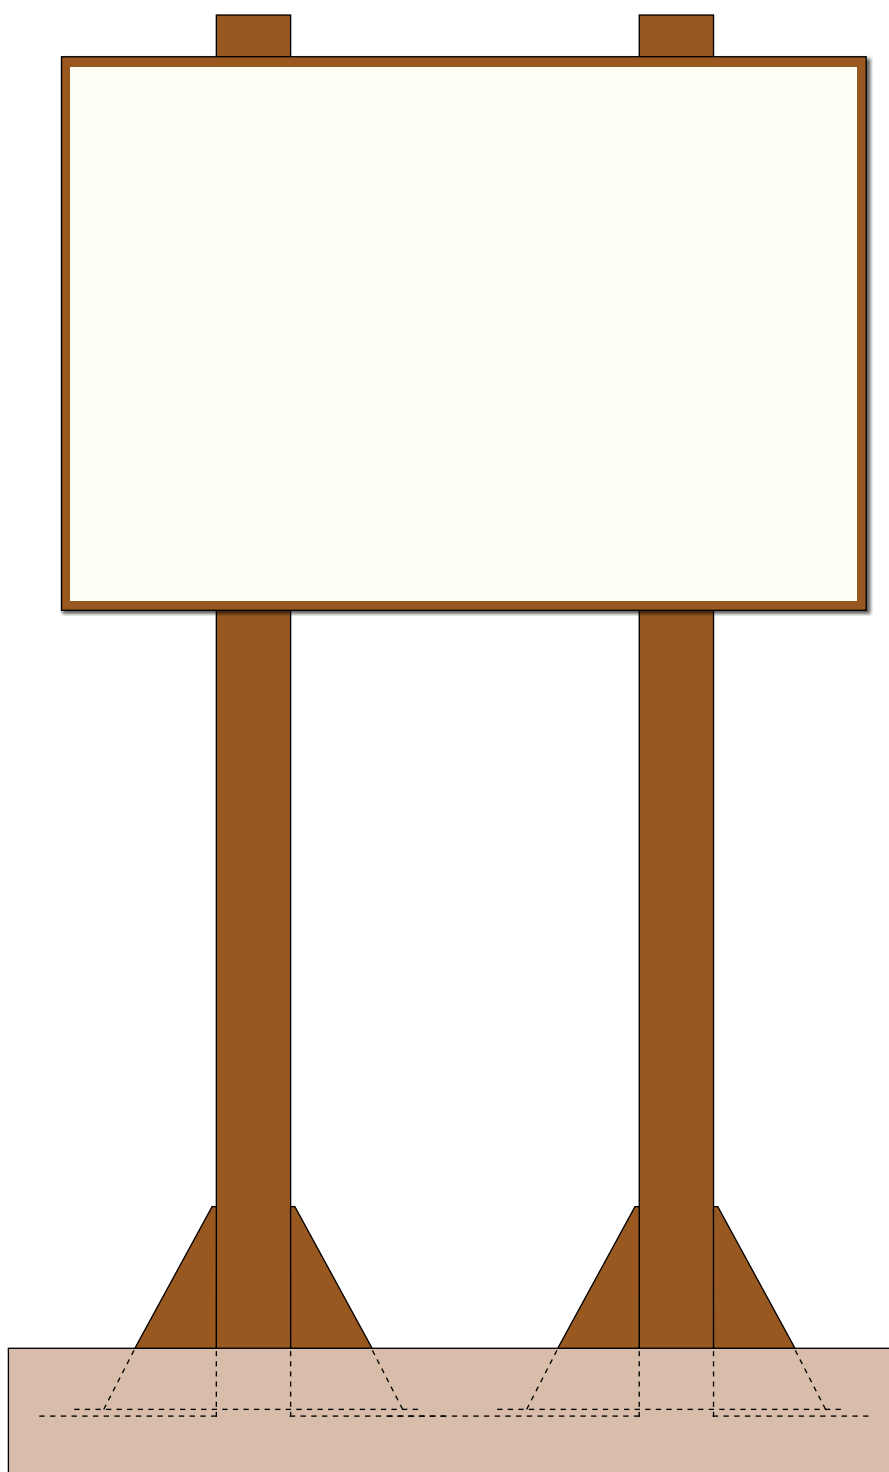

Förankring  
Placering  
Höjder

# Förankring, placering, höjder

På befintliga rörstolpar monteras ledmarkeringsbrickor och pictogram med klammer. Hänvisningsskyltar med avstånd på kompaktlaminatskiva monteras med tape. Entréskylt och stor informationsskylt fästes med genomgående rostfri skruv med rostfri bricka från framsidan och mutter på skyltbärens baksida.

Liten informationsskylt fästes med rostfri skruv från undersidan. Kommungränsskylt fästes med genomgående rostfri skruv utan bricka från framsidan och mutter på baksidan. Höjden på pollare är 80 cm ovan mark. Ledmarkeringsbrickan placeras 10 cm under pollarens ovkant. Pollare ska alltid vändas med toppens snedsågning inåt leden.

Ledmarkering på rörstolpe och träd ska placeras med sin överkant cirka 1500 mm över markytan. Pictogram ska placeras med ovkant 20 mm under ledmarkeringsars underkant.

Kommungränsskylt placeras med sin överkant 100 mm under pollarnas högsta kant. I nationalparker gäller andra regler och där monteras ledmarkeringen med orange gummiband runt träden.

**OBS!** Innan skyltstativ etc. monteras i fält skall tillstånd inhämtas från berörda markägare. Bygglov kan behövas och inom skyddat naturområde är det nödvändigt att ansöka om dispens från Länsstyrelsen. Placering av entréskyltar i anslutning till naturreservat, nationalparker och av Stiftelsen Skånska landskap förvaltade strövområden bör vara intill befintliga informationsskyltar för området. Placeringen skall vara förankrad med markägaren! Se vad som gäller i ditt område angående speciella regler för montering.

